

HOSE—IN *Nie pokazuj tego żonie*



NAJLEPSZY SYSTEM WĘŻA CHOWANEGO W ŚCIANĘ...

System HOSE-IN z wężem, który sam **chowa się w osobnej nitce rurociągu** tylko do tego przeznaczonej. Dzięki temu z jednego miejsca w tym systemie z wężem 13,5m możemy odkurzyć co najmniej 200 m² powierzchni bez przenoszenia i przechowywania węża w innym miejscu. **Razem z kompletnym wężem** w tej samej lokalizacji przechowywane są **rączka węża, szczotki i teleskop**.



Szczotka TRIO 3w1 ukryta jest w rękojeści węża dzięki czemu jest zawsze pod ręką. Długość węży do wyboru to 9m, 10.5m, 12m, 13,5m. Wąż systemu HOSE-IN **może współpracować ze zwykłymi gniazdami** tradycyjnego systemu centralnego odkurzania - bardzo korzystne cenowo przy systemie mieszanym.



Zalety systemu HOSE—IN:

- ★ **Atrakcyjna cena**
- ★ **Małe wymagania**, do sterowania systemem wystarczy jednosilnikowa jednostka centralna
- ★ **Wszystko w jednym miejscu !**
- ★ **Wąż za pociągnięciem sam wysuwa się z instalacji**
- ★ **Łatwe sterowanie**, system załączany bezpośrednio z rękojeści węża ssącego

- ★ **Możliwość montażu** w nowobudowanych i istniejących budynkach
- ★ **Duży zasięg**, nawet do 13,5 metrów węży ssącego
- ★ **Wygoda**, unikanie przenoszenia i przechowywania zwoju z wężem ssącym, rączki węży, teleskopu i szczotek
- ★ **Łatwy i szybki dostęp**
- ★ **Automatyczne chowanie**, po zakończonej pracy wąż ssący zostaje zassany do specjalnej nitki rurociągu przy użyciu siły ssącej wytwarzanej przez odkurzacze centralne, np. DRAINVAC wodne, automatyczne lub hybrydowe
- ★ **Czysty pokrowiec**, wąż ssący sam chowa się w osobnej nitce rurociągu




HOSE—IN *Nie pokazuj tego żonie*



NAJLEPSZY SYSTEM WĘŻA CHOWANEGO W ŚCIANĘ...

Wąż ssący jest bardzo lekki i elastyczny, a specjalny pokrowiec którym jest pokryty chroni przed uszkodzeniem i porysowaniem nim mebli, schodów, podłóg, itp..

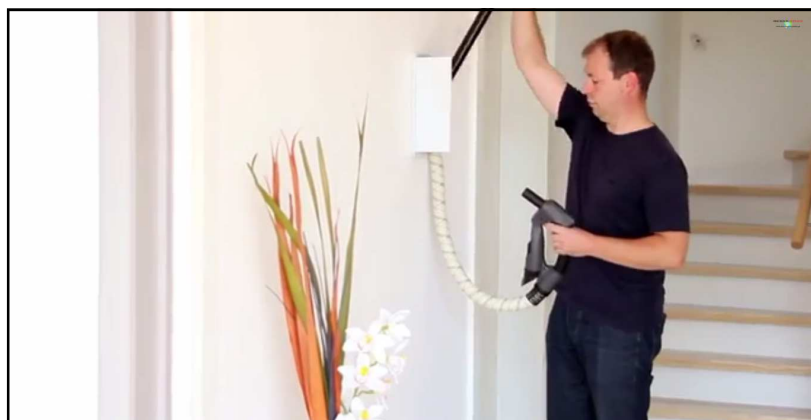

Rys. 1. Osobna nitka rurociągu do przechowywania węża

Jak działa system HOSE—IN?

Aby rozpocząć korzystanie z systemu, wyciągamy wąż ssący z osobnej nitki rurociągu przeznaczonej wyłącznie do jego przechowywania. Następnie podłączamy wąż do gniazda ssącego znajdującego się w kasecie systemu HOSE-IN i rozpoczynamy pracę. Po skończonej pracy wąż ssący przez wytworzone przez odkurzacz podciśnienie jest z powrotem zasysane do specjalnej czystej nitki rurociągu. Więcej informacji i film instruktażowy dostępny na youtube.



Rys. 2. Wyciąganie węża i przygotowanie do pracy



youtube.com/drainvacpolska



HOSE—IN *Nie pokazuj tego żonie*



NAJLEPSZY SYSTEM WĘŻA CHOWANEGO W ŚCIANĘ...

CENNIK detaliczny brutto SYSTEMU HOSE-IN (kwiecień 2014)

PEŁNE ZESTAWY:

- 1.) HOSE –IN zestaw montażowy + wąż on/off 9m + teleskop + szczotka Trio - **2199 zł**
- 2.) HOSE –IN zestaw montażowy + wąż on/off 10,5m + teleskop + szczotka Trio - **2299 zł**
- 3.) HOSE –IN zestaw montażowy + wąż on/off 12m + teleskop + szczotka Trio—**2399 zł**
- 4.) HOSE –IN zestaw montażowy + wąż on/off 13,5m + teleskop + szczotka Trio—**2599 zł**

ZESTAW MONTAŻOWY SPRZEDAWANY BEZ WĘŻA:

- 1.) HOSE –IN zestaw montażowy - **1350 zł**



W skład zestawu montażowego HOSE –IN wchodzi:

- 1 x HOSE –IN kasetka montażowa
- 1 x tylna ścianka kasety
- 1 x drzwiczki
- 1 x gniazdo ssące
- 1 x płytki montażowa gniazda
- 1 x mufa
- 1 x kolano 45° nypłowe
- 1 x kolano montażowe 90°
- 2 x mufa przesuwana
- 4 x duże łuki HOSE –IN
- 1 x tuba do przechowywania teleskopu (trzyczęściowa)
- 1 x wężyk z adapterem
- 2 x złączka długa wlotowa

WĘŻE SSĄCE SPRZEDAWANE BEZ ZESTAWU MONTAŻOWEGO:

- 1.) Wąż ssący on/off 9m + teleskop + szczotka Trio - **899 zł**
- 2.) Wąż ssący on/off 10,5m + teleskop + szczotka Trio - **999 zł**
- 3.) Wąż ssący on/off 12m + teleskop + szczotka Trio - **1099 zł**
- 4.) Wąż ssący on/off 13,5m + teleskop + szczotka Trio - **1299 zł**



* Do montażu systemu HOSE –IN podobnie jak przy montażu systemu tradycyjnego potrzebne będą m.in. klej PVC, taśma montażowa, rury 2" PVC, pianka montażowa oraz materiały instalacyjne konieczne do wykonania gałęzi instalacji biegnącej do odkurzacza centralnego.

Dodatkowo klient musi dobrać szczotkę główną do podłóg zgodnie z potrzebami i upodobaniem.